

TELEHANDLER

伸缩式叉装机

SIHHL



Miniature Bodywork
Flexible Operation

微型车身 灵活的操作

TELEHANDLER

伸缩式叉装机

STH3007

Miniature Bodywork
Flexible Operation

微型车身 灵活的操作



举升高度 Lifting height

7000mm

额定载重 Rated load

3000Kg

功率 Power

77.3Kw/103hp

轮胎 Tyre

16/70-20 Pneumatic

产品特点 Features

叉装机的多功能性令人印象深刻，它是完美的帮手，因为无论是堆垛还是装载材料，有了我们强大的全能型叉车和各种附件，每项工作都能快速完成。此外，汉科还可为叉车配备一系列附加设备。这样，机器就能完全满足您的需求，实现最大的多功能性。

Impressively versatile, the telehandlers are the perfect helpers, because whether Stacking or loading material, with our powerful all rounders and a wide range of attachments, every job is done quickly. The telehandlers can also become complete with a whole range of additional equipment options. In this way, the machines can be adapted exactly to your needs and enable maximum versatility.



Specification 技术参数

Capacities 容量		T3007
Max. capacity 最大容量		3000 kg
Max. lifting height 最大举升高度		7.0 m
Max. outreach 最大伸出长度		3.2 m
Weight and dimensions 重量和尺寸		
Overall length to carriage 总长度 (不含拖叉)	l11	4.65 m
Length to face of forks 总长度 (含拖叉)	l1	5.87 m
Overall width 总宽度	b1	2.2 m
Overall height 总高度	h17	2.55 m
Wheelbase 轴距	y	3.15 m
Ground clearance 离地间隙	m4	0.35 m
Overall cab width 驾驶室总宽度	b4	0.84 m
Tilt-up angle 向上倾斜度	a4	12 °
Tilt-down angle 向下倾斜度	a5	114 °
External turning radius(over tyres) 外部转弯半径 (含轮胎)		4.25 m
Unladen weight(with fork) 空车重量 (含拖叉)		7600 kg
Tires type 轮胎类型		Pneumatic
Standard tires 标准轮胎		16/70-20
Forks length/ width/ section 拖叉长度/宽度/截面	l/ e/ s	1220 mm x 125 mm / 50 mm
Performances 性能		
Lifting 举升		10 s
Lowering 降下		7 s
Extension 延伸		12 s
Retraction 缩回		8.6 s
Crowd 上倾翻		4.8 s
Dump 下倾翻		3.4 s
Engine 发动机		
Engine brand 发动机品牌		Yuchai 玉柴 (可选品牌)
Engine norm 发动机标准		National II 国II
Max. fuel sulphur content 最大燃油含硫量		5000 ppm
Engine model 发动机型号		YCD4M22T-105
Number of cylinders / Capacity of cylinders 气缸数、气缸容量		4 - 4400 cm ³
I.C. Engine power rating - Power 发动机额定功率-功率		103 Hp / 77.3 kW
Max. torque / Engine rotation 最大扭矩/发动机转速		400 Nm @ 1400 rpm
Drawbar pull (Laden) 拉杆牵引力 (满载)		10000 daN
Transmission 传动装置		
Transmission type 变速器类型		Torque converter 变矩器 (可选静液压)
Number of gears (forward / reverse) 档位数 (前进/后退)		2 / 2
Max. travel speed 最大行驶速度		35 km/h
Parking brake 驻车制动器		Automatic air-cut brake 断气刹(可选湿式制动)
Service brake 行车制动器		immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulics 液压系统		
Hydraulic pump type 液压泵类型		Gear pump 变速箱 (可选柱塞泵)
Hydraulic flow / Pressure 液压泵流量/压力		100 l/min
Tank capacities 油箱容量		
Engine oil 发动机油		55L
Hydraulic oil 液压油		70L
Fuel tank 燃油箱		95L
Noise and vibration 噪音和振动		
Noise at driving position (LpA) 驾驶员位置噪音		82 dB
Noise to environment (LwA) 环境噪音		105 dB
Vibration on hands / arms 手部/手臂振动		< 2.50 m/s ²
Miscellaneous 其他		
Steering wheels (front / rear) 转向轮		2 / 2
Drive wheels (front / rear) 行走轮		2 / 2
Safety cab homologation 驾驶室安全标准		FOPS level 2 cab

请在操作前说明或告知振动可能造成的危险
在平整和铺好的地面上，以适当的驾驶方式在恶劣环境条件下的采掘作业中使用
Bitte unterweisen bzw. informieren Sie den Bediener über mögliche Gefahren durch Vibrationen.
auf ebenem und befestigten Untergrund bei entsprechender Fahrweise Einsatz in der Gewinnung unter harten Umweltbedingungen.

TELEHANDLER

伸缩式叉装机

STH3507

Miniature Bodywork
Flexible Operation

微型车身 灵活的操作



举升高度 Lifting height

7000mm

额定载重 Rated load

3500Kg

功率 Power

77.3Kw/103hp

轮胎 Tyre

16/70-20 Pneumatic

产品特点 Features

伸缩式叉装机坚固耐用，值得信赖。伸缩臂的负载稳定器在这方面做出了决定性的贡献。起升、倾斜和伸缩油缸都配备了末端位置阻尼装置，以防止液压系统或液压系统中出现压力峰值。吸收机器中的波动，从而为驾驶员和机器提供最佳的防震保护。

You can rely on the telehandlers for robustness and durability. The load stabilizer for the telescopic arm makes a decisive contribution here. The lifting, tilting and telescopic cylinders are equipped with end position damping to prevent pressure peaks in the hydraulic system or in the hydraulic system. To absorb fluctuations in the machine – the driver and machine are thus optimally protected against vibrations.



Specification 技术参数

Capacities 容量		T3507A
Max. capacity 最大容量		3500 kg
Max. lifting height 最大举升高度		7.0 m
Max. outreach 最大伸出长度		3.2 m
Weight and dimensions 重量和尺寸		
Overall length to carriage 总长度 (不含拖叉)	l11	4.65 m
Length to face of forks 总长度 (含拖叉)	l1	5.87 m
Overall width 总宽度	b1	2.2 m
Overall height 总高度	h17	2.55 m
Wheelbase 轴距	y	3.15 m
Ground clearance 离地间隙	m4	0.35 m
Overall cab width 驾驶室总宽度	b4	0.84 m
Tilt-up angle 向上倾斜度	a4	12 °
Tilt-down angle 向下倾斜度	a5	114 °
External turning radius(over tyres) 外部转弯半径 (含轮胎)		4.25 m
Unladen weight(with fork) 空车重量 (含拖叉)		7600 kg
Tires type 轮胎类型		Pneumatic
Standard tires 标准轮胎		16/70 -20
Forks length/ width/ section 拖叉长度/宽度/截面	l/ e/ s	1220 mm x 125 mm / 50 mm
Performances 性能		
Lifting 举升		10 s
Lowering 降下		7 s
Extension 延伸		12 s
Retraction 缩回		8.6 s
Crowd 上倾翻		4.8 s
Dump 下倾翻		3.4 s
Engine 发动机		
Engine brand 发动机品牌		Yuchai 玉柴 (可选品牌)
Engine norm 发动机标准		National II 国II
Max. fuel sulphur content 最大燃油含硫量		5000 ppm
Engine model 发动机型号		YCD4M22T-105
Number of cylinders / Capacity of cylinders 气缸数、气缸容量		4 - 4400 cm ³
I.C. Engine power rating - Power 发动机额定功率-功率		103 Hp / 77.3 kW
Max. torque / Engine rotation 最大扭矩/发动机转速		400 Nm @ 1400 rpm
Drawbar pull (Laden) 拉杆牵引力 (满载)		10000 daN
Transmission 传动装置		
Transmission type 变速器类型		Torque converter 变矩器 (可选静液压)
Number of gears (forward / reverse) 档位数 (前进/后退)		2 / 2
Max. travel speed 最大行驶速度		35 km/h
Parking brake 驻车制动器		Automatic air-cut brake 断气刹(可选湿式制动)
Service brake 行车制动器		immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulics 液压系统		
Hydraulic pump type 液压泵类型		Gear pump 变速箱 (可选柱塞泵)
Hydraulic flow / Pressure 液压泵流量/压力		100 l/min
Tank capacities 油箱容量		
Engine oil 发动机油		55L
Hydraulic oil 液压油		70L
Fuel tank 燃油箱		95L
Noise and vibration 噪音和振动		
Noise at driving position (LpA) 驾驶室噪音		82 dB
Noise to environment (LwA) 环境噪音		105 dB
Vibration on hands / arms 手部/手臂振动		< 2.50 m/s ²
Miscellaneous 其他		
Steering wheels (front / rear) 转向轮		2 / 2
Drive wheels (front / rear) 行走轮		2 / 2
Safety cab homologation 驾驶室安全标准		FOPS level 2 cab

请在操作说明或告知振动可能造成的危险
在平整和铺好的地面上，以适当的驾驶方式在恶劣环境条件下采取作业中使用
Bitte unterweisen bzw. informieren Sie den Bediener über mögliche Gefahren durch Vibrationen.
auf ebenem und befestigten Untergrund bei entsprechender Fahrweise Einsatz in der Gewinnung unter harten Umweltbedingungen.

TELEHANDLER

伸缩式叉装机

STH3510

Miniature Bodywork
Flexible Operation

微型车身 灵活的操作



举升高度 Lifting height

10500mm

额定载重 Rated load

3500Kg

功率 Power

85Kw/114hp

轮胎 Tyre

16/70-20 Pneumatic

产品特点 Features

在极短的时间内搬运大量物料，这就是制造圣力特伸缩式叉装机的原因。除了操作方便外，“智能搬运”驾驶员辅助系统还能确保高效、精确地搬运物料。该系统提供三种模式，可在任何情况下为用户提供支持。此外，该机器还标配了灵敏的无级驱动装置，可在不中断动力的情况下从静止加速到最高速度。

Sliit a lot of material in little time, this is why the Sliit telehandlers were built. In addition to convenient operation, the driver assistance system Smart Handling" ensures efficient and precise material handling. The system offers three modes to support the user in any situation. In addition, the machine offers a sensitive stepless drive as standard, which can accelerate from standstill to maximum speed without interruption of power.



Specification 技术参数

Capacities 容量		T3510
Max. capacity 最大容量		3500 kg
Max. lifting height 最大举升高度		105 m
Max. outreach 最大伸出长度		6.1 m
Weight and dimensions 重量和尺寸		
Overall length to carriage 总长度 (不含拖叉)	l11	5.8 m
Length to face of forks 总长度 (含拖叉)	l1	7 m
Overall width 总宽度	b1	2.2 m
Overall height 总高度	h17	2.55 m
Wheelbase 轴距	y	3.15 m
Ground clearance 离地间隙	m4	0.35 m
Overall cab width 驾驶室总宽度	b4	0.84 m
Tilt-up angle 向上倾斜度	a4	12°
Tilt-down angle 向下倾斜度	a5	114°
External turning radius(over tyres) 外部转弯半径 (含轮胎)		4.25 m
Unladen weight(with fork) 空车重量 (含拖叉)		9500 kg
Tires type 轮胎类型		Pneumatic
Standard tires 标准轮胎		16/70-20
Forks length/ width/ section 拖叉长度/宽度/截面	l/ e/ s	1220 mm x 125 mm / 50 mm
Performances 性能		
Lifting 举升		10 s
Lowering 降下		7 s
Extension 延伸		12 s
Retraction 缩回		8.6 s
Crowd 上倾翻		4.8 s
Dump 下倾翻		3.4 s
Engine 发动机		
Engine brand 发动机品牌		Yuchai 玉柴 (可选品牌)
Engine norm 发动机标准		National II 国II
Max. fuel sulphur content 最大燃油含硫量		5000 ppm
Engine model 发动机型号		YCD4M22T-105
Number of cylinders / Capacity of cylinders 气缸数、气缸容量		4 - 4400 cm³
I.C. Engine power rating - Power 发动机额定功率-功率		114 Hp / 85 kW
Max. torque / Engine rotation 最大扭矩/发动机转速		400 Nm @ 1400 rpm
Drawbar pull (Laden) 拉杆牵引力 (满载)		10000 daN
Transmission 传动装置		
Transmission type 变速器类型		Torque converter 变矩器 (可选静液压)
Number of gears (forward / reverse) 档位数 (前进/后退)		4 / 4
Max. travel speed 最大行驶速度		35 km/h
Parking brake 驻车制动器		Automatic air-cut brake 断气刹(可选湿式制动)
Service brake 行车制动器		immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulics 液压系统		
Hydraulic pump type 液压泵类型		Gear pump 变速箱 (可选柱塞泵)
Hydraulic flow / Pressure 液压泵流量/压力		100 l/min
Tank capacities 油箱容量		
Engine oil 发动机油		55L
Hydraulic oil 液压油		70L
Fuel tank 燃油箱		95L
Noise and vibration 噪音和振动		
Noise at driving position (LpA) 驾驶室噪音		82 dB
Noise to environment (LwA) 环境噪音		105 dB
Vibration on hands / arms 手部/手臂振动		< 2.50 m/s²
Miscellaneous 其他		
Steering wheels (front / rear) 转向轮		2 / 2
Drive wheels (front / rear) 行走轮		2 / 2
Safety cab homologation 驾驶室安全标准		FOPS level 2 cab

请在操作前向操作员说明或告知振动可能造成的危险
 在平整和铺设好的地面上，以适当的驾驶方式在恶劣环境条件下的长期作业中使用
 Bitte unterweisen bzw. informieren Sie den Bediener über mögliche Gefahren durch Vibrationen.
 auf ebenem und befestigten Untergrund bei entsprechender Fahrweise/Einsatz in der Gewinnung unter harten Umweltbedingungen.

TELEHANDLER

伸缩式叉装机

STH4010

Miniature Bodywork
Flexible Operation

微型车身 灵活的操作



举升高度 Lifting height

9800mm

额定载重 Rated load

4000Kg

功率 Power

91Kw/122hp

轮胎 Tyre

16/70-24 Semi-solid

产品特点 Features

从一开始，最艰苦的应用就是开发 Sllift 叉装机的一切标准。在轮式装载机研发技术的基础上，机器的设计始终以坚固和可靠为宗旨。例如，扭转刚性强的重型车架，由于采用封闭式设计和大材料厚度，可以安全地承受机器的高有效载荷。

From the beginning, the toughest applications were the measure of all things for the development of Sllift telehandlers. Based on the know-how from wheel loader development, the machines were consistently designed for robustness and reliability. This can be seen, for example, in the torsionally rigid heavy-duty frame, which can safely absorb the high payloads of the machines due to its closed design and large material thicknesses.



Specification 技术参数

Capacities 容量		T4010
Max. capacity 最大容量		4000 kg
Max. lifting height 最大举升高度		9.8 m
Max. outreach 最大伸出长度		4.5 m
Weight and dimensions 重量和尺寸		
Overall length to carriage 总长度 (不含拖叉)	l11	6.4 m
Length to face of forks 总长度 (含拖叉)	l1	7.62 m
Overall width 总宽度	b1	2.4m
Overall height 总高度	h17	2.55 m
Wheelbase 轴距	y	3.15 m
Ground clearance 离地间隙	m4	0.38 m
Overall cab width 驾驶室总宽度	b4	0.84 m
Tilt-up angle 向上倾斜度	a4	12°
Tilt-down angle 向下倾斜度	a5	114°
External turning radius(over tyres) 外部转弯半径 (含轮胎)		4.1 m
Unladen weight(with fork) 空车重量 (含拖叉)		12800 kg
Tires type 轮胎类型		Semi-solid
Standard tires 标准轮胎		16/70-24
Forks length/ width/ section 拖叉长度/宽度/截面	l/ e/ s	1220 mm x 125 mm / 50 mm
Performances 性能		
Lifting 举升		18 s
Lowering 降下		14.4 s
Extension 延伸		17.9 s
Retraction 缩回		16.5 s
Crowd 上倾翻		5.1 s
Dump 下倾翻		4 s
Engine 发动机		
Engine brand 发动机品牌		Yuchai 玉柴 (可选品牌)
Engine norm 发动机标准		National II 国II
Max. fuel sulphur content 最大燃油含硫量		5000 ppm
Engine model 发动机型号		YCD4J22T-125
Number of cylinders / Capacity of cylinders 气缸数、气缸容量		4 - 4400 cm ³
I.C. Engine power rating - Power 发动机额定功率-功率		122 Hp / 91 kW
Max. torque / Engine rotation 最大扭矩/发动机转速		400 Nm @ 1400 rpm
Drawbar pull (Laden) 拉杆牵引力 (满载)		10000 daN
Transmission 传动装置		
Transmission type 变速器类型		Torque converter 变矩器 (可选静液压)
Number of gears (forward / reverse) 档位数 (前进/后退)		4 / 4
Max. travel speed 最大行驶速度		40 km/h
Parking brake 驻车制动器		Automatic air-cut brake 断气刹(可选湿式制动)
Service brake 行车制动器		immersed multi-disc braking on front & rear axles
Hydraulics 液压系统		
Hydraulic pump type 液压泵类型		Gear pump 变速箱 (可选柱塞泵)
Hydraulic flow / Pressure 液压泵流量/压力		150 l/min
Tank capacities 油箱容量		
Engine oil 发动机油		5.5L
Hydraulic oil 液压油		70L
Fuel tank 燃油箱		95L
Noise and vibration 噪音和振动		
Noise at driving position (LpA) 驾驶室噪音		82 dB
Noise to environment (LwA) 环境噪音		105 dB
Vibration on hands / arms 手部/手臂振动		< 2.50 m/s ²
Miscellaneous 其他		
Steering wheels (front / rear) 转向轮		2 / 2
Drive wheels (front / rear) 行走轮		2 / 2
Safety cab homologation 驾驶室安全标准		FOPS level 2 cab

请在操作员说明或告知振动可能造成的危险
在平整和铺设好的地面上，以适当的驾驶方式在恶劣环境条件下的采掘作业中使用
Bitte unterweisen bzw. informieren Sie den Bediener über mögliche Gefahren durch Vibrationen.
auf ebenem und befestigten Untergrund bei entsprechender Fahrweise Einsatz in der Gewinnung unter harten Umweltbedingungen.

TELEHANDLER

伸缩式叉装机

STH4014

Miniature Bodywork
Flexible Operation

微型车身 灵活的操作



举升高度 Lifting height

13800mm

额定载重 Rated load

4000Kg

功率 Power

85Kw/114hp

轮胎 Tyre

440/80-24 Tubeless

显示屏 Display



伸缩式叉装机采用现代操作理念，配备 7 英寸大型液晶显示屏。显示屏设计简单直观。所有重要的车辆数据和功能都显示在主菜单中。亮度可根据需要进行调节和单独调整。

The telehandler has a modern operating concept with a large 7-inch LCD display. The design of the display is simple and intuitive. All important vehicle data and functions are displayed in the main menu. The brightness can be adjusted and individually adapted to your needs.

显示屏 Display



驾驶室配备了显示屏，可以听音乐，看电影，蓝牙连接，前后摄像头可改善前后视野。

The cab is equipped with a display screen for listening to music, watching films, Bluetooth connectivity and front and rear view cameras for improved front and rear visibility.

Specification 技术参数

Capacities 容量		T4014
Max. capacity 最大容量		4000 kg
Max. lifting height 最大举升高度		13.8 m
Max. outreach 最大伸出长度		7 m
Weight and dimensions 重量和尺寸		
Overall length to carriage 总长度 (不含拖叉)	l11	6.4 m
Length to face of forks 总长度 (含拖叉)	l1	7.62 m
Overall width 总宽度	b1	2.4 m
Overall height 总高度	h17	2.55 m
Wheelbase 轴距	y	3.15 m
Ground clearance 离地间隙	m4	0.38 m
Overall cab width 驾驶室总宽度	b4	0.84 m
Tilt-up angle 向上倾斜度	a4	12°
Tilt-down angle 向下倾斜度	a5	114°
External turning radius(over tyres) 外部转弯半径 (含轮胎)		4.1 m
Unladen weight(with fork) 空车重量 (含拖叉)		10900 kg
Tires type 轮胎类型		Tubeless
Standard tires 标准轮胎		440/80-24
Forks length/ width/ section 拖叉长度/宽度/截面	l/ e/ s	1220 mm x 125 mm / 50 mm
Performances 性能		
Lifting 举升		16 s
Lowering 降下		12.4 s
Extension 延伸		17.3 s
Retraction 缩回		13 s
Crowd 上倾翻		4.3 s
Dump 下倾翻		4 s
Engine 发动机		
Engine brand 发动机品牌		Yuchai 玉柴 (可选品牌)
Engine norm 发动机标准		National II 国II
Max. fuel sulphur content 最大燃油含硫量		5000 ppm
Engine model 发动机型号		YCD4J22T-125
Number of cylinders / Capacity of cylinders 气缸数、气缸容量		4 - 4400 cm ³
I.C. Engine power rating - Power 发动机额定功率-功率		114 Hp / 85 kW
Max. torque / Engine rotation 最大扭矩/发动机转速		400 Nm @ 1400 rpm
Drawbar pull (Laden) 拉杆牵引力 (满载)		9930 daN
Transmission 传动装置		
Transmission type 变速器类型		Torque converter 变矩器 (可选静液压)
Number of gears (forward / reverse) 档位数 (前进/后退)		4 / 4
Max. travel speed 最大行驶速度		40 km/h
Parking brake 驻车制动器		Automatic air-cut brake 断气刹(可选湿式制动)
Service brake 行车制动器		immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulics 液压系统		
Hydraulic pump type 液压泵类型		Gear pump 变速箱 (可选柱塞泵)
Hydraulic flow / Pressure 液压泵流量/压力		167 l/min-265 bar
Tank capacities 油箱容量		
Engine oil 发动机油		55L
Hydraulic oil 液压油		70L
Fuel tank 燃油箱		95L
Noise and vibration 噪音和振动		
Noise at driving position (LpA) 驾驶室位置噪音		79 dB
Noise to environment (LwA) 环境噪音		106 dB
Vibration on hands / arms 手部/手臂振动		< 2.50 m/s ²
Miscellaneous 其他		
Steering wheels (front / rear) 转向轮		2 / 2
Drive wheels (front / rear) 行走轮		2 / 2
Safety cab homologation 驾驶室安全标准		FOPS level 2 cab

请在操作说明或告知振动可能造成的危险
在平整和铺好的地面上，以适当的驾驶方式在恶劣环境条件下的采掘作业中使用
Bitte unterweisen bzw. informieren Sie den Bediener über mögliche Gefahren durch Vibrationen.
auf ebenem und befestigten Untergrund bei entsprechender Fahrweise/Einsatz in der Gewinnung unter harten Umweltbedingungen.

TELEHANDLER

伸缩式叉装机

STH4018

Miniature Bodywork
Flexible Operation

微型车身 灵活的操作



举升高度 Lifting height

17600mm

额定载重 Rated load

4000Kg

功率 Power

85Kw/114hp

轮胎 Tyre

440/80-24 Tubeless

操纵杆 Joystick



通过符合人体工程学的操纵杆，您可以控制整个机器。操纵杆上有高达 9 种功能，最重要的机器功能触手可及。

With the ergonomic joystick you have the whole machine under control. With up to 9-functions on the joystick, you have the most important machine functions at your fingertips.

开关 Switch concept



驾驶员能更快地找到所有开关和按钮所需的功能。为了在黑暗中也能使用方向开关，所有操作元件都会亮起灯光。

The driver can find the required functions of all switches and buttons more quickly. In order to be able to use the directional switches even in the dark, all operating elements are illuminated.

Specification 技术参数

Capacities 容量		T4018
Max. capacity 最大容量		4000 kg
Max. lifting height 最大举升高度		17.6 m
Max. outreach 最大伸出长度		12.8m
Weight and dimensions 重量和尺寸		
Overall length to carriage 总长度 (不含拖叉)	l11	6.4 m
Length to face of forks 总长度 (含拖叉)	l1	7.62 m
Overall width 总宽度	b1	2.4m
Overall height 总高度	h17	2.55 m
Wheelbase 轴距	y	3.15 m
Ground clearance 离地间隙	m4	0.38 m
Overall cab width 驾驶室总宽度	b4	0.84 m
Tilt-up angle 向上倾斜度	a4	12 °
Tilt-down angle 向下倾斜度	a5	114 °
External turning radius(over tyres) 外部转弯半径 (含轮胎)		4.1 m
Unladen weight(with fork) 空车重量 (含拖叉)		11870 kg
Tires type 轮胎类型		Tubeless
Standard tires 标准轮胎		440/80-24
Forks length/ width/ section 拖叉长度/宽度/截面	l/ e/ s	1220 mm x 125 mm / 50 mm
Performances 性能		
Lifting 举升		16 s
Lowering 降下		12 s
Extension 延伸		16 s
Retraction 缩回		13 s
Crowd 上倾翻		4 s
Dump 下倾翻		4 s
Engine 发动机		
Engine brand 发动机品牌		Yuchai 玉柴 (可选品牌)
Engine norm 发动机标准		National II 国II
Max. fuel sulphur content 最大燃油含硫量		5000 ppm
Engine model 发动机型号		YCD4J2T-125
Number of cylinders / Capacity of cylinders 气缸数、气缸容量		4 - 4400 cm ³
I.C. Engine power rating - Power 发动机额定功率-功率		114 Hp / 85 kW
Max. torque / Engine rotation 最大扭矩/发动机转速		400 Nm @ 1400 rpm
Drawbar pull (Laden) 拉杆牵引力 (满载)		7850 daN
Transmission 传动装置		
Transmission type 变速器类型		Torque converter 变矩器 (可选静液压)
Number of gears (forward / reverse) 档位数 (前进/后退)		4 / 4
Max. travel speed 最大行驶速度		40 km/h
Parking brake 驻车制动器		Automatic air-cut brake 断气刹(可选湿式制动)
Service brake 行车制动器		immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulics 液压系统		
Hydraulic pump type 液压泵类型		Gear pump 变速箱 (可选柱塞泵)
Hydraulic flow / Pressure 液压流量/压力		167 l/min-265 bar
Tank capacities 油箱容量		
Engine oil 发动机油		55L
Hydraulic oil 液压油		70L
Fuel tank 燃油箱		95L
Noise and vibration 噪音和振动		
Noise at driving position (LpA) 驾驶员位置噪音		79dB
Noise to environment (LwA) 环境噪音		106 dB
Vibration on hands / arms 手部/手臂振动		< 2.50 m/s ²
Miscellaneous 其他		
Steering wheels (front / rear) 转向轮		2 / 2
Drive wheels (front / rear) 行走轮		2 / 2
Safety cab homologation 驾驶室安全标准		FOPS level 2 cab

请在操作说明或告知振动可能造成的危险
在平整和铺设好的地面上，以适当的驾驶方式在恶劣环境条件下采取作业中使用
Bitte unterweisen bzw. informieren Sie den Bediener über mögliche Gefahren durch Vibrationen,
auf ebenem und befestigten Untergrund bei entsprechender Fahrweise Einsatz in der Gewinnung unter harten Umweltbedingungen.

TELEHANDLER

伸缩式叉装机

STH5010

Miniature Bodywork
Flexible Operation

微型车身 灵活的操作



举升高度 Lifting height

9800mm

额定载重 Rated load

5000Kg

功率 Power

91Kw/122hp

轮胎 Tyre

16/70-24 Semi-solid

电铲模式 Shovel mode



降低装载系统时，伸缩臂会自动缩回。因此，载荷始终被引导至尽可能靠近车辆，即使在最大有效载荷的情况下也不会发生紧急情况。

When lowering the loading system, the telescopic arm is automatically retracted. Thus, the load is always guided as close to the vehicle as possible and critical situations do not occur even with maximum payloads.

批量模式 Batch Mode



在提升和降低装载系统时，附件沿垂直线上下移动，即伸缩臂自动伸出和缩回，载荷沿直线上下移动。因此，装载物始终位于安全区域内，并简化了高处堆垛的操作。

When lifting and lowering the loading system, the attachment is moved up and down in a vertical line, i.e. the telescopic arm automatically extends and retracts and the load is moved up or down in a straight line. Thus, the load always remains in the safe area and stacking at high heights is simplified.

手动模式 Manual mode



在手动模式下，机器不执行装料系统的自动动作。当然，过载保护仍处于激活状态，一旦达到过载极限，就会立即停止装料系统。

In manual mode, the machine does not perform automatic movements of the loading system. The overload protection is of course still active and stops the charging system as soon as the overload limit is reached.

Specification 技术参数

Capacities 容量		T5010
Max. capacity 最大容量		5000 kg
Max. lifting height 最大举升高度		9.8 m
Max. outreach 最大伸出长度		4.5m
Weight and dimensions 重量和尺寸		
Overall length to carriage 总长度 (不含拖叉)	l11	6.4 m
Length to face of forks 总长度 (含拖叉)	l1	7.62 m
Overall width 总宽度	b1	2.4m
Overall height 总高度	h17	2.55 m
Wheelbase 轴距	y	3.15 m
Ground clearance 离地间隙	m4	0.38 m
Overall cab width 驾驶室总宽度	b4	0.84 m
Tilt-up angle 向上倾斜度	a4	12 °
Tilt-down angle 向下倾斜度	a5	114 °
External turning radius(over tyres) 外部转弯半径 (含轮胎)		4.1 m
Unladen weight(with fork) 空车重量 (含拖叉)		12800 kg
Tires type 轮胎类型		Semi-solid
Standard tires 标准轮胎		16/70 -24
Forks length/ width/section 拖叉长度/宽度/截面	l/ e/ s	1220 mm x 125 mm / 50 mm
Performances 性能		
Lifting 举升		18 s
Lowering 降下		14.4 s
Extension 延伸		17.9 s
Retraction 缩回		16.5 s
Crowd 上倾翻		5.1 s
Dump 下倾翻		4 s
Engine 发动机		
Engine brand 发动机品牌		Yuchai 玉柴 (可选品牌)
Engine norm 发动机标准		National II 国II
Max. fuel sulphur content 最大燃油含硫量		5000 ppm
Engine model 发动机型号		YCD4J2T-125
Number of cylinders / Capacity of cylinders 气缸数、气缸容量		4 - 4400 cm ³
I.C. Engine power rating - Power 发动机额定功率-功率		122 Hp / 91 kW
Max. torque / Engine rotation 最大扭矩/发动机转速		400 Nm @ 1400 rpm
Drawbar pull (Laden) 拉杆牵引力 (满载)		10000 daN
Transmission 传动装置		
Transmission type 变速器类型		Torque converter 变矩器 (可选液控)
Number of gears (forward / reverse) 档位数 (前进/后退)		4 / 4
Max. travel speed 最大行驶速度		40 km/h
Parking brake 驻车制动器		Automatic air-cut brake 断气刹(可选湿式制动)
Service brake 行车制动器		immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulics 液压系统		
Hydraulic pump type 液压泵类型		Gear pump 变速箱 (可选柱塞泵)
Hydraulic flow / Pressure 液压泵流量/压力		150 l/min
Tank capacities 油箱容量		
Engine oil 发动机油		5.5L
Hydraulic oil 液压油		70L
Fuel tank 燃油箱		95L
Noise and vibration 噪音和振动		
Noise at driving position (LpA) 驾驶室位置噪音		82 dB
Noise to environment (LwA) 环境噪音		105 dB
Vibration on hands/ arms 手部/手臂振动		< 2.50 m/s ²
Miscellaneous 其他		
Steering wheels (front / rear) 转向轮		2 / 2
Drive wheels (front / rear) 行走轮		2 / 2
Safety cab homologation 驾驶室安全标准		FOPS level 2 cab

请在操作说明告知振动可能造成的危险
在平整和铺好的地面上，以适当的驾驶方式在恶劣环境条件下使用
Bitte unterweisen bzw. informieren Sie den Bediener über mögliche Gefahren durch Vibrationen.
auf ebenem und befestigten Untergrund bei entsprechender Fahrweise Einsatz in der Gewinnung unter harten Umweltbedingungen.

TELEHANDLER

伸缩式叉装机

STH5014

Miniature Bodywork
Flexible Operation

微型车身 灵活的操作



举升高度 Lifting height

13800mm

额定载重 Rated load

5000Kg

功率 Power

91Kw/122hp

轮胎 Tyre

440/80-24 Tubeless


智能处理 Smart Handling



安全、舒适、高效的工作由智能驾驶辅助系统实现，该系统有三种模式可供选择。

Safe, comfortable and at the same time efficient work is made possible by the intelligent driver assistance system Smart Handling with three modes in series.

高负载 High payloads



得益于高有效载荷，我们的伸缩臂可实现快速、高强度的物料搬运。

Thanks to the high payloads, our telehandlers are designed to realize fast and high material handling.

驱动 Driven



机器从静止加速到最高 40 km/h，无需进行任何切换操作。

Driven the machine accelerates from standstill to a maximum of 40 km/h without performing a single switching operation.

Specification 技术参数

Capacities 容量		T5014
Max. capacity 最大容量		5000 kg
Max. lifting height 最大举升高度		13.8 m
Max. outreach 最大伸出长度		7m
Weight and dimensions 重量和尺寸		
Overall length to carriage 总长度 (不含拖叉)	l11	6.4 m
Length to face of forks 总长度 (含拖叉)	l1	7.62 m
Overall width 总宽度	b1	2.4m
Overall height 总高度	h17	2.55 m
Wheelbase 轴距	y	3.15 m
Ground clearance 离地间隙	m4	0.38 m
Overall cab width 驾驶室总宽度	b4	0.84 m
Tilt-up angle 向上倾斜度	a4	12 °
Tilt-down angle 向下倾斜度	a5	114 °
External turning radius(over tyres) 外部转弯半径 (含轮胎)		4.1 m
Unladen weight(with fork) 空车重量 (含拖叉)		13300 kg
Tires type 轮胎类型		Tubeless
Standard tires 标准轮胎		440/80 - 24
Forks length/ width/section 拖叉长度/宽度/截面	l/ e/ s	1220 mm x 125 mm / 50 mm
Performances 性能		
Lifting 举升		18 s
Lowering 降下		14.4 s
Extension 延伸		17.9 s
Retraction 缩回		16.5 s
Crowd 上倾翻		5.1 s
Dump 下倾翻		4 s
Engine 发动机		
Engine brand 发动机品牌		Yuchai 玉柴 (可选品牌)
Engine norm 发动机标准		National II 国II
Max. fuel sulphur content 最大燃油含硫量		5000 ppm
Engine model 发动机型号		YCD4J2T-125
Number of cylinders / Capacity of cylinders 气缸数、气缸容量		4 - 4400 cm ³
I.C. Engine power rating - Power 发动机额定功率-功率		122 Hp / 91 kW
Max. torque / Engine rotation 最大扭矩/发动机转速		400 Nm @ 1400 rpm
Drawbar pull (Laden) 拉杆牵引力 (满载)		10000 daN
Transmission 传动装置		
Transmission type 变速器类型		Torque converter 变矩器 (可选静液压)
Number of gears (forward / reverse) 档位数 (前进/后退)		4 / 4
Max. travel speed 最大行驶速度		40 km/h
Parking brake 驻车制动器		Automatic air-cut brake 断气刹(可选湿式制动)
Service brake 行车制动器		immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulics 液压系统		
Hydraulic pump type 液压泵类型		Gear pump 变速箱 (可选柱塞泵)
Hydraulic flow / Pressure 液压泵流量/压力		167 l/min-265 bar
Tank capacities 油箱容量		
Engine oil 发动机油		55L
Hydraulic oil 液压油		70L
Fuel tank 燃油箱		95L
Noise and vibration 噪音和振动		
Noise at driving position (LpA) 驾驶室位置噪音		82 dB
Noise to environment (LwA) 环境噪音		105 dB
Vibration on hands / arms 手部/手臂振动		< 2.50 m/s ²
Miscellaneous 其他		
Steering wheels (front / rear) 转向轮		2 / 2
Drive wheels (front / rear) 行走轮		2 / 2
Safety cab homologation 驾驶室安全标准		FOPS level 2 cab

请在操作说明或告知振动可能造成的危险
在平整和铺好的地面上，以适当的驾驶方式在恶劣环境条件下采取作业中使用
Bitte unterweisen bzw. informieren Sie den Bediener über mögliche Gefahren durch Vibrationen.
auf ebenem und befestigten Untergrund bei entsprechender Fahrweise/Einsatz in der Gewinnung unter harten Umweltbedingungen.

TELEHANDLER

伸缩式叉装机

STH5018

Miniature Bodywork
Flexible Operation

微型车身 灵活的操作



举升高度 Lifting height

17600mm

额定载重 Rated load

5000Kg



功率 Power

91Kw/122hp

轮胎 Tyre

440/80-24 Tubeless

Dimensions 外形尺寸

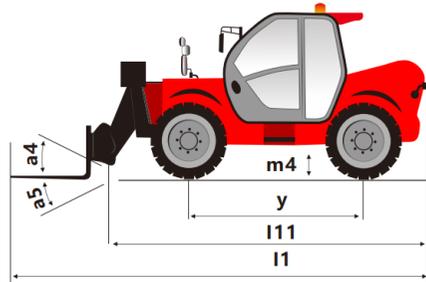

Specification 技术参数

Capacities 容量		T5018
Max. capacity 最大容量		5000 kg
Max. lifting height 最大举升高度		17.55 m
Max. outreach 最大伸出长度		9.6m
Weight and dimensions 重量和尺寸		
Overall length to carriage 总长度 (不含拖叉)	l11	6.4 m
Length to face of forks 总长度 (含拖叉)	l1	7.62 m
Overall width 总宽度	b1	2.4m
Overall height 总高度	h17	2.55 m
Wheelbase 轴距	y	3.15 m
Ground clearance 离地间隙	m4	0.38 m
Overall cab width 驾驶室总宽度	b4	0.84 m
Tilt-up angle 向上倾斜度	a4	12 °
Tilt-down angle 向下倾斜度	a5	114 °
External turning radius(over tyres) 外部转弯半径 (含轮胎)		4.1 m
Unladen weight(with fork) 空车重量 (含拖叉)		13860 kg
Tires type 轮胎类型		Tubeless
Standard tires 标准轮胎		440/80-24
Forks length/ width/ section 拖叉长度/宽度/截面	l/ e/ s	1220 mm x 125 mm / 50 mm
Performances 性能		
Lifting 举升		18 s
Lowering 降下		14.4 s
Extension 延伸		17.9 s
Retraction 缩回		16.5 s
Crowd 上倾翻		5.1 s
Dump 下倾翻		4 s
Engine 发动机		
Engine brand 发动机品牌		Yuchai 玉柴 (可选品牌)
Engine norm 发动机标准		National II 国II
Max. fuel sulphur content 最大燃油含硫量		5000 ppm
Engine model 发动机型号		YCD4J2T-125
Number of cylinders / Capacity of cylinders 气缸数、气缸容量		4 - 4400 cm ³
I.C. Engine power rating - Power 发动机额定功率-功率		122 Hp / 91 kW
Max. torque / Engine rotation 最大扭矩/发动机转速		400 Nm @ 1400 rpm
Drawbar pull (Laden) 拉杆牵引力 (满载)		10000 daN
Transmission 传动装置		
Transmission type 变速器类型		Torque converter 变矩器 (可选静液压)
Number of gears (forward / reverse) 档位数 (前进/后退)		4 / 4
Max. travel speed 最大行驶速度		40 km/h
Parking brake 驻车制动器		Automatic air-cut brake 断气刹(可选湿式制动)
Service brake 行车制动器		immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulics 液压系统		
Hydraulic pump type 液压泵类型		Gear pump 变速箱 (可选柱塞泵)
Hydraulic flow / Pressure 液压泵流量/压力		167 l/min-265 bar
Tank capacities 油箱容量		
Engine oil 发动机油		55L
Hydraulic oil 液压油		70L
Fuel tank 燃油箱		95L
Noise and vibration 噪音和振动		
Noise at driving position (LpA) 驾驶室位置噪音		82 dB
Noise to environment (LwA) 环境噪音		105 dB
Vibration on hands / arms 手部/手臂振动		< 2.50 m/s ²
Miscellaneous 其他		
Steering wheels (front / rear) 转向轮		2 / 2
Drive wheels (front / rear) 行走轮		2 / 2
Safety cab homologation 驾驶室安全标准		FOPS level 2 cab

请在操作说明或告知振动可能造成的危险
在平整和铺设好的地面上，以适当的驾驶方式在恶劣环境条件下的采掘作业中使用
Bitte unterweisen bzw. informieren Sie den Bediener über mögliche Gefahren durch Vibrationen.
auf ebenem und befestigten Untergrund bei entsprechender Fahrweise Einsatz in der Gewinnung unter harten Umweltbedingungen.

Diverse tasks 多样化的任务总能找到合适的附件
Always the right attachments

无论您在工作中遇到什么挑战：有了我们的叉装机，您总能掌控全局。凭借坚固耐用的快速更换系统，您可以在叉装机上为每项任务找到合适的附件。

您可以根据自己的需要选择附件。有关附件的更多信息，请访问：www.sllift.com

No matter what challenges your working day presents for you: With our cultivation you always keep the situation under control. Thanks to the robust quick-changesystems you can find the right attachment for every task at your hangrow plader.

Which attachment you need, you decide for yourself according to your needs. Find out more about our attachments at: www.sllift.com



工作环境舒适 Pleasant Working Environment




升降油缸 lift cylinder



高剪切力 High shear forces



易于开启的发动机罩 Easy to open engine hood



人体工学操纵杆 Ergonomic Joystick



蟹行移动 Crab drive



四轮转向 Four wheels steering



完美的全景视野 Perfect all-round view



全景挡风玻璃 Panorama windscreen

